

W26 RACK TITAN SHIELD WALL

O W26 Rack Titan Shield Wall, da D2W, foi desenvolvido para garantir máxima proteção, robustez e durabilidade aos equipamentos de Datacom, Telecom, CFTV e Automação, sendo ideal para ambientes que exigem proteção eficiente contra poeira.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** parede
- **Longarina vertical:** Frontal e traseira com furação de 1/2 U para uso de porca gaiola M5.
- **Funcionalidades:** Luminária LED 6W (inclusa) C/ Sensor de Porta e sistema de exaustão com 2 ventiladores bivolt e acionamento por termostato digital.
- **Sistema de Exaustão:** Composto por dois micros ventiladores bivolt com fluxo de ar de 150m³/h e nível de ruído de 46 à 50 dB.
- **Filtro de ar:** Manta de filtragem G3;
- **Capacidade Dissipação Térmica:** Até 670W à 35°C com delta T de +10°C



ESTRUTURA

- **Estrutura:** Em chapa de aço com espessura de 0,9mm
- **Porta Frontal:** Em chapa de aço com espessura de 0,9mm - Folha única com opção de visor em vidro temperado transparente 4mm;
- **Tampa Traseira:** Em chapa de aço com espessura de 0,9mm;
- **Teto e base:** Em chapa de aço com espessura de 0,9mm;
- **Dobradiças:** Dobradiça Oculta c/ pino mola e Abertura de até 120°;
- **Fechadura:** Maçaneta escamoteável com chave e fechamento por varão em 3 pontos e laterais com fecho quarto de volta e chave segredos IL333;



Garantia

24 meses contra defeitos de fabricação.

Ambiente de instalação

Interno com condições adversas IP54

Pintura

Eletrostática Poliéster RAL7035 (Cinza) ou RAL9005 (preto)

Capacidade de carga

100 kg distribuídos em sua estrutura (estático).

Opcional

Porta de vidro temperado

Embalagem

Papelão / Stretch Film

Normas

ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E



MODELOS DISPONÍVEIS

3

FAMÍLIA 26 - Titan Shield Wall

CÓDIGO	LARGURA (MM)	ALTURA "U"	ALTURA EXT. (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	PESO
W26000101	600	16U	844	600	50kg

DESENHO

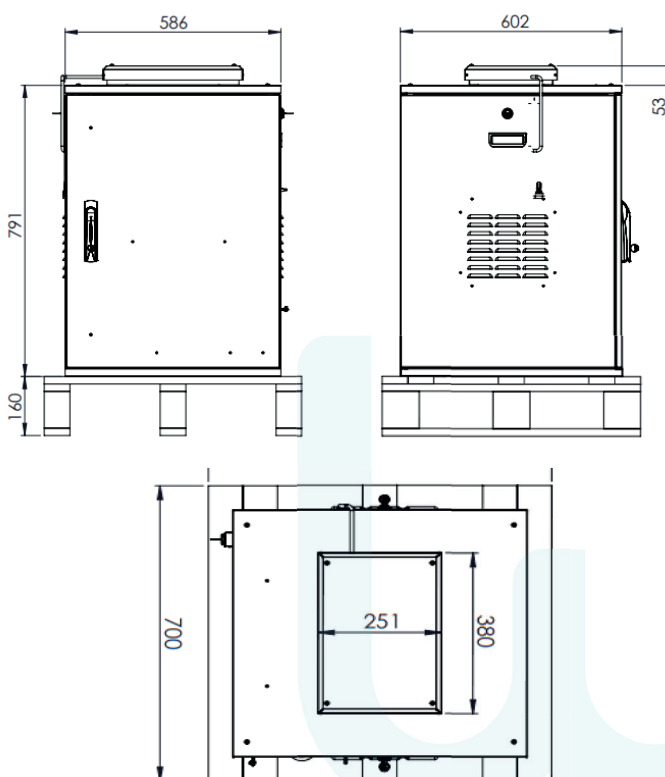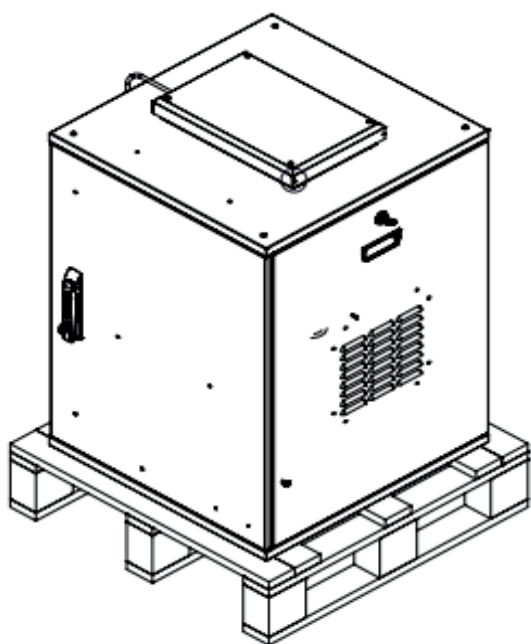

ACESSÓRIOS

- Bandeja fixa, deslizante e fixação frontal 19"
- Pannel cego 19"
- Pannel passa cabos
- Régua de tomadas