

W50 OUTDOOR WOMER POSTE/PAREDE

O W50 Womer Mini Outdoor Alumínio Poste/Parede, da D2W, é a solução ideal para proteger equipamentos em ambientes externos, enfrentando as condições mais desafiadoras, como chuva, poeira e exposição ao sol. Com um design compacto e estrutura robusta, ele combina inovação e tradição para garantir a funcionalidade da Infraestrutura de TI.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Poste e parede
- **Longarina vertical:** Frontal e traseira com furação de 1/2 U para uso de porca gaiola M5.
- **Filtro de ar:** Manta de filtragem G3
- **Sistema de exaustão:** Composto por dois ventiladores bivolt acionados por termostato digital com chave IEC e fusível de proteção.
- **Fixação:** Suporte para instalação em poste com cinta BAP4 e suporte para fixação em parede. (Cinta BAP4 inclusa)
- **Fechadura:** Fecho quarto de volta com manopla e cilindro segredo EK133
- **Alimentação:** Cabo com 1,5m de comprimento e plugue padrão NBR 14136.
- **Gestão de Cabos:** Flange p/ entrada de cabos inferior



ESTRUTURA

- **Estrutura:** Corpo em chapa de alumínio espessura de 1,0mm
- **Fechamentos:** Inferior e Superior com chapa de alumínio de 1,0mm
- **Réguas de fixação:** Em chapa aço de cristais minimizados com espessura de 1,5 mm
- **Longarinas de profundidade:** Em chapa de aço com espessura de 1,5mm.
- **Porta frontal:** Folha única em chapa de alumínio com espessura 1,5mm
- **Teto chapéu:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm e venezianas de ventilação.
- **Alimentação:** Cabo com 1,5m de comprimento e plugue padrão NBR 14136.
- **Ventiladores:** 110/220V | Corrente: 0,22 A à 0,39A | CFM: 75 / 90 | Ruído: 43 / 46 dB | Potência: 22W.



Garantia

24 meses contra defeitos de fabricação.

Ambiente de instalação

Externo com condições climáticas adversas - IP 55/IP65

Pintura

Eletrostática Poliéster RAL 7035 cinza.

Capacidade de carga

100 kg distribuídos em sua estrutura (estático).

Diferencial - Grau de proteção

IP 55 (Ventiladores Desligados)
IP65 (Ventiladores Ligados)

Embalagem

Caixa de papelão

Normas

ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E


NBR IEC 60529
NBR 14136

MODELOS DISPONÍVEIS

FAMÍLIA W50

CÓDIGO	LARGURA (MM)	ALTURA "U"	ALTURA MM	PROFUNDIDADE (MM)	PESO
W50000001	600	8U	506	450	25kg
W50000002	600	8U	506	600	26kg
W50000003	600	12U	683	450	28kg
W50000004	600	12U	683	600	29kg
W50000005	600	16U	861	450	32kg
W50000006	600	16U	820	600	33kg
W50000007	600	18U	861	800	38kg

DESENHO

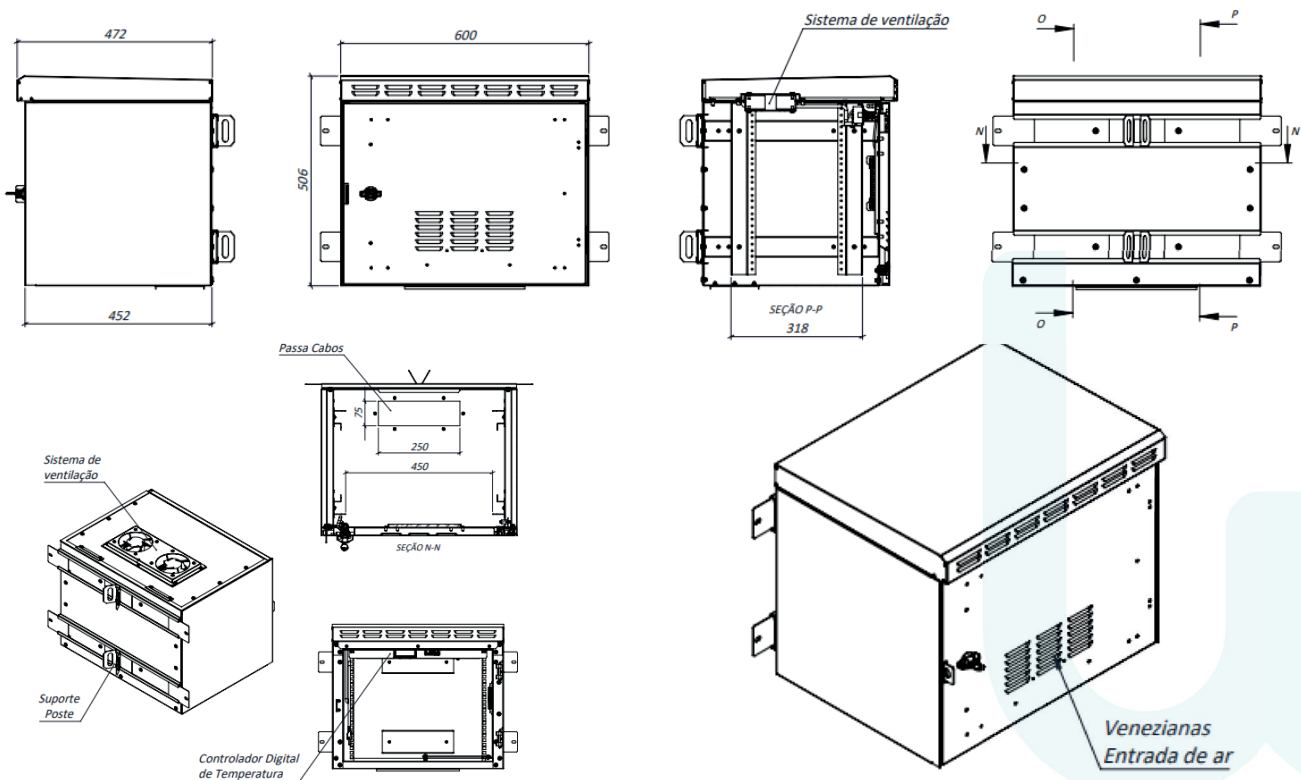

ACESSÓRIOS

- Bandeja fixa, deslizante e fixação frontal 19"
- Pannel cego 19"
- Pannel passa cabos
- Régua de tomadas