


RÉGUA DE TOMADAS 19"

A Calha de Tomadas é a solução ideal para facilitar a distribuição de energia elétrica de forma organizada e segura. Com uma construção em chapa de aço e tomadas com compatibilidade com o padrão NBR 14136, é perfeita para garantir praticidade e eficiência em ambientes de trabalho e infraestrutura elétrica.

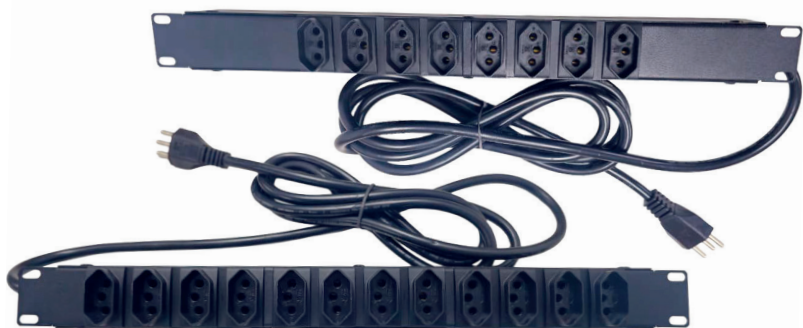

RÉGUA DE TOMADA (SIMPLES SEM PROTEÇÃO)

CÓDIGO	QUANTIDADE	AMP. (A)	PESO
ACC000036	8	10	0,5kg
ACC000037	12	10	0,8kg
ACC000038	8	20	0,5kg
ACC000039	12	20	0,8kg

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Rack ou gabinete de TI, padrão 19"
- **Ambiente de instalação:** Interno não agressivo – IP20.
- **Material:** Estrutura em chapa de aço carbono – esp. 0,9 mm
- **Modelo 10A:** Cabo PP seção nominal 3 x 1,0 mm² x 2,5 m de comprimento e plugue injetado padrão NBR 14136.
- **Modelo 20A:** Cabo PP seção nominal 3 x 2,5 mm² x 2,5 m de comprimento e plugue injetado padrão NBR 14136.
- **Especificação do cabo:**
 - Condutor: Formado com fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 (extraflexível) atendendo à norma ABNT NM 280.
 - Isolação: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/D-70°C.
 - Cobertura: Composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila tipo PVC/ST5-70°C.
 - NBR NM 247-5 – Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).
 - NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.
- **Kit fixação:** Parafuso e porca gaiola inclusos M5.
- **Tensão:** 110/220 V
- **Corrente:** 10 A ou 20 A
- **Potência:** 1100 W à 10 A e 2200 W à 20 A
- **Embalagem:** Caixa de papelão
- **Pintura:** Pintura eletrostática a pó RAL 9005 (preto) camada 70 à 90 µm
- **Quantidade por embalagem:** 1 unidade



Garantia

Cobertura total de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Normas

IA/ECA-310-E
NBR 14136
NBR NM 247-5