

W60 OUTDOOR PISO

Projetado para oferecer alta proteção e funcionalidade em aplicações externas exigentes. Com estrutura reforçada em alumínio e características avançadas, como sistema de ventilação bivolt integrado, proteção IP55 / IP65, ele é ideal para proteger equipamentos de TI, telecomunicações ou automação industrial, mesmo em condições climáticas adversas.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Piso
- **Longarina vertical:** Frontal e traseira com furação de 1/2 U para uso de porca gaiola M5.
- **Filtro de ar:** Manta de filtragem G3
- **Sistema de ventilação:** Composto por quatro ventiladores bivolt acionados por termostato digital com chave IEC e fusível de proteção.
- **Fixação:** Base soleira com furos para instalação em piso.
- **Fechadura:** Fecho maçaneta escamoteável com cilindro segredo EK133.
- **Gestão de Cabos:** Flanges para entrada de cabos inferior



ESTRUTURA

- **Estrutura:** Em perfil de Alumínio tubular com espessura de 2,0mm.
- **Base:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm.
- **Longarinas de profundidade:** Em chapa de aço de cristais minimizados de espessura de 1,95mm.
- **Laterais:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm.
- **Teto:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm - com venezianas de ventilação
- **Porta Frontal e traseira:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm – folha única com venezianas de ventilação
- **Réguas vertical:** Em aço espessura de cristais minimizados de 1,95mm.
- **Ventiladores:** 110/220V | Corrente: 0,22 A à 0,39A | CFM: 75 / 90 | Ruído: 43 / 46 dB | Potência: 22W.
- **Alimentação:** Cabo com 1,5m de comprimento e plugue padrão NBR 14136



Garantia

24 meses contra defeitos de fabricação.

Ambiente de instalação

Externo com condições climáticas adversas – IP55/IP65

Pintura

Eletrostática Poliéster RAL 7035 – CINZA.

Capacidade de carga

1000 kg distribuídos em sua estrutura (estático).

Diferencial - Grau de proteção

IP 55 (Ventiladores Desligados)
IP65 (Ventiladores Ligados)

Embalagem

Pallet de madeira

Normas

ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E


NBR IEC 60529
NBR 14136

MODELOS DISPONÍVEIS

FAMÍLIA W60 - VENTILADO

CÓDIGO	LARGURA (MM)	ALTURA "U"	ALTURA EXT. (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	PESO
W60000101	620	24U	1324	800	55kg
W60000102	620	36U	1854	800	67kg
W60000103	620	36U	1854	1000	72kg
W60000104	620	44U	2208	800	74kg
W60000105	620	44U	2208	1000	80kg

DESENHO

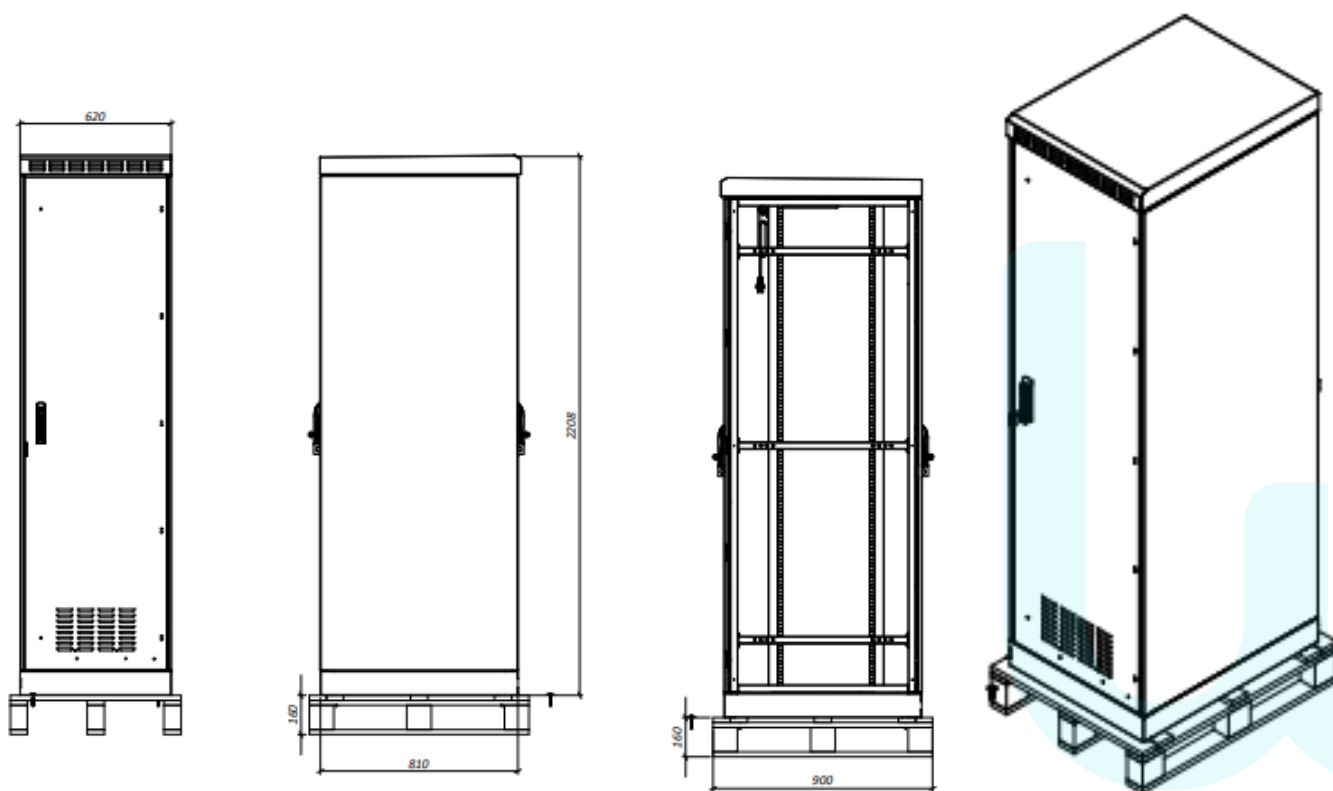

ACESSÓRIOS

- Bandeja fixa, deslizante e fixação frontal 19"
- Painel cego 19"
- Painel passa cabos
- Régua de tomadas
- Sistema de iluminação