W60 OUTDOOR PISO

Projetado para oferecer alta proteção e funcionalidade em aplicações externas exigentes. Com estrutura reforçada em alumínio e características avançadas, como sistema de ventilação bivolt integrado, proteção IP55 / IP65, ele é ideal para proteger equipamentos de TI, telecomunicações ou automação industrial, mesmo em condições climáticas adversas.













INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Piso
- **Longarina vertical:** Frontal e traseira com furação de 1/2 U para uso de porca gaiola M5.
- **Filtro de ar:** Manta de filtragem G3
- **Sistema de ventilação:** Composto por quatro ventiladores bivolt acionados por termostato digital com chave IEC e fusível de proteção.
- **Fixação:** Base soleira com furos para instalação em piso.
- **Fechadura:** Fecho maçaneta escamoteável com cilindro segredo EK133.
- **Gestão de Cabos:** Flanges para entrada de cabos inferior

ESTRUTURA

- **Estrutura:** Em perfil de Alumínio tubular com espessura de 2,0mm.
- **Base:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm.
- Longarinas de profundidade: Em chapa de aço de cristais minimizados de espessura de 1,95mm.
- **Laterais:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm.
- **Teto:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm - com venezianas de ventilação
- **Porta Frontal e traseira:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm – folha única com venezianas de ventilação
- **Réguas vertical:** Em aço espessura de cristais minimizados de 1,95mm.
- **Ventiladores:** 110/220V | Corrente: 0,22 A à 0,39A | CFM: 75 / 90 | Ruído: 43 / 46 dB | Potência: 22W.
- **Alimentação:** Cabo com 1,5m de comprimento e plugue padrão NBR 14136

Garantia
24 meses contra defeitos de fabricação.

Ambiente de instalação
Externo com condições climáticas adversas – IP55/IP65

Pintura
Eletrostática Poliéster RAL 7035 – CINZA.

Capacidade de carga
1000 kg distribuídos em sua estrutura (estático).

Diferencial - Grau de proteção
IP 55 (Ventiladores Desligados)
IP65 (Ventiladores Ligados)

Embalagem
Pallet de madeira

Normas
ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E
NBR IEC 60529
NBR 14136


Informações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2026 - DW2 Racks e gabinetes - Todos os direitos reservados.

MODELOS DISPONÍVEIS

FAMÍLIA W60 - VENTILADO

CÓDIGO	LARGURA (MM)	ALTURA "U"	ALTURA EXT. (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	PESO
W60000101	620	24U	1324	800	55kg
W60000102	620	36U	1854	800	67kg
W60000103	620	36U	1854	1000	72kg
W60000104	620	44U	2208	800	74kg
W60000105	620	44U	2208	1000	80kg

DESENHO

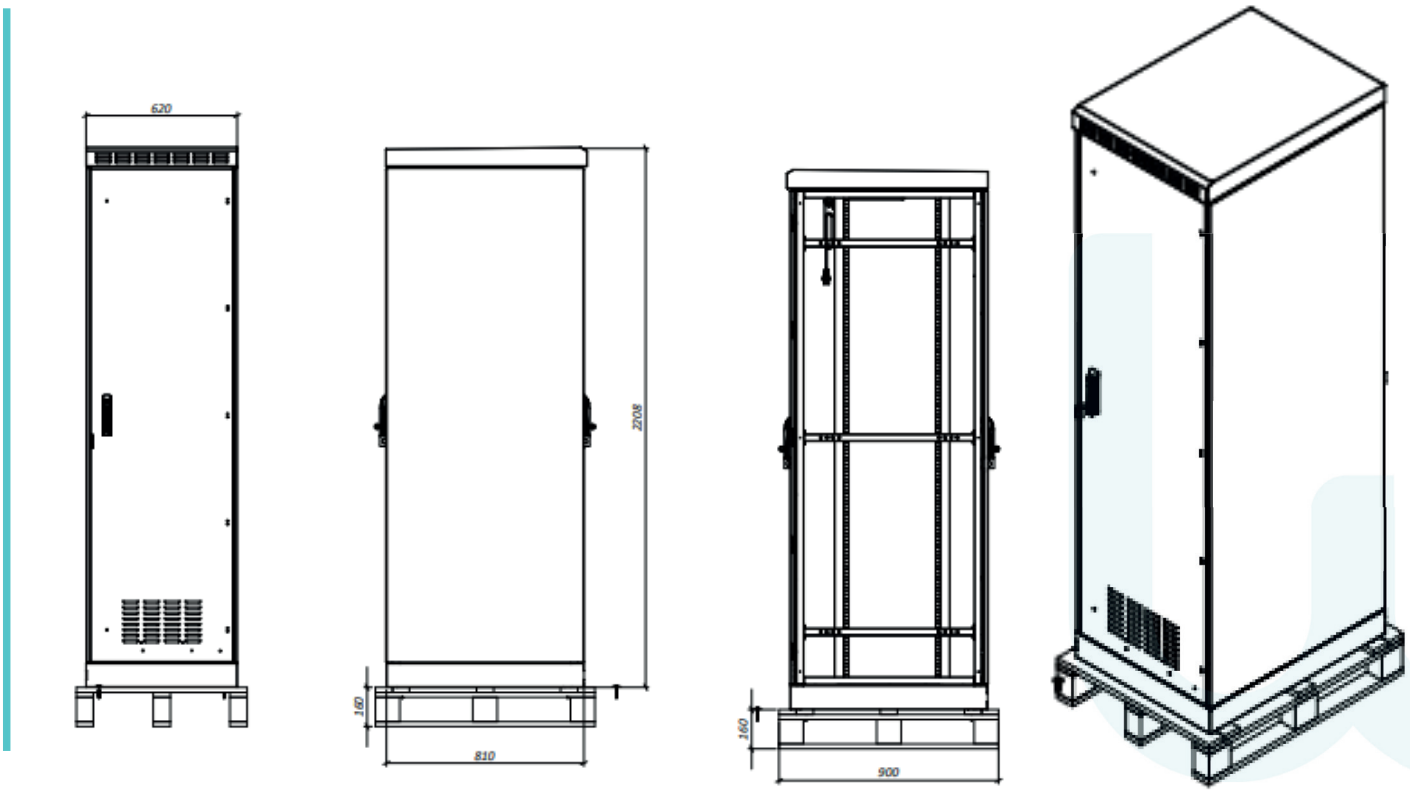

ACESSÓRIOS

- Bandeja fixa, deslizante e fixação frontal 19”
- Painel cego 19”
- Painel passa cabos
- Régua de tomadas
- Sistema de iluminação

Informações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio
© 2026 - DW2 Racks e gabinetes - Todos os direitos reservados.