

W60 OUTDOOR PISO COM AR CONDICIONADO

Projetado para alta proteção em aplicações externas exigentes, o rack W60 possui estrutura em alumínio, parede dupla para controle térmico e ar-condicionado integrado. Com grau IP55 / IP65, é ideal para equipamentos de TI, telecomunicações ou automação, garantindo confiabilidade mesmo sob condições climáticas adversas.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



DADOS TÉCNICOS

- **Instalação:** Piso
- **Longarina vertical:** Frontal e traseira com furação de 1/2 U para uso de porca gaiola M5.
- **Sistema de climatização:** Ar-condicionado com potência de 1300W na porta frontal.
- **Fixação:** Base soleira com furos para instalação em piso.
- **Fechadura:** Fecho maçaneta escamoteável com cilindro segredo EK133 e suporte para cadeado.
- **Gestão de Cabos:** Flanges para entrada de cabos inferior



ESTRUTURA

- **Estrutura:** Em perfil de Alumínio tubular com espessura de 2,0mm.
- **Base:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm.
- **Longarinas de profundidade:** Em chapa de aço de cristais minimizados de espessura de 1,95mm.
- **Laterais:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm.
- **Teto:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,0mm
- **Porta Frontal e traseira:** Em chapa de alumínio com espessura de 1,5mm
- **Réguas vertical:** Em aço espessura de cristais minimizados de 1,95mm.
- **Ar-condicionado:** Potência: 1300W | Alimentação: 220V AC | Tensão: 10A Curva C | Consumo: 1050W | Ruído: 72dB(A) | Fluido refrigerante: R-134A.



Garantia

Rack: 24 meses contra defeitos de fabricação
Ar-condicionado: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Ambiente de instalação

Externo com condições climáticas adversas – IP55/IP65

Pintura

Eletrostática Poliéster RAL 7035 – CINZA.

Capacidade de carga

1000 kg distribuídos em sua estrutura (estático).

Diferencial - Climatização

Ar-condicionado na porta frontal

Embalagem

Pallet de madeira

Normas

ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E


NBR IEC 60529
NBR 14136

MODELOS DISPONÍVEIS

FAMÍLIA W60 - AR CONDICIONADO

CÓDIGO	LARGURA (MM)	ALTURA "U"	ALTURA EXT. (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	PESO
W60000110	620	36U	1855	800	94kg
W60000109	620	36U	1858	1000	101kg
W60000111	620	44U	2212	800	104kg
W60000107	620	44U	2212	1000	116kg

DESENHO

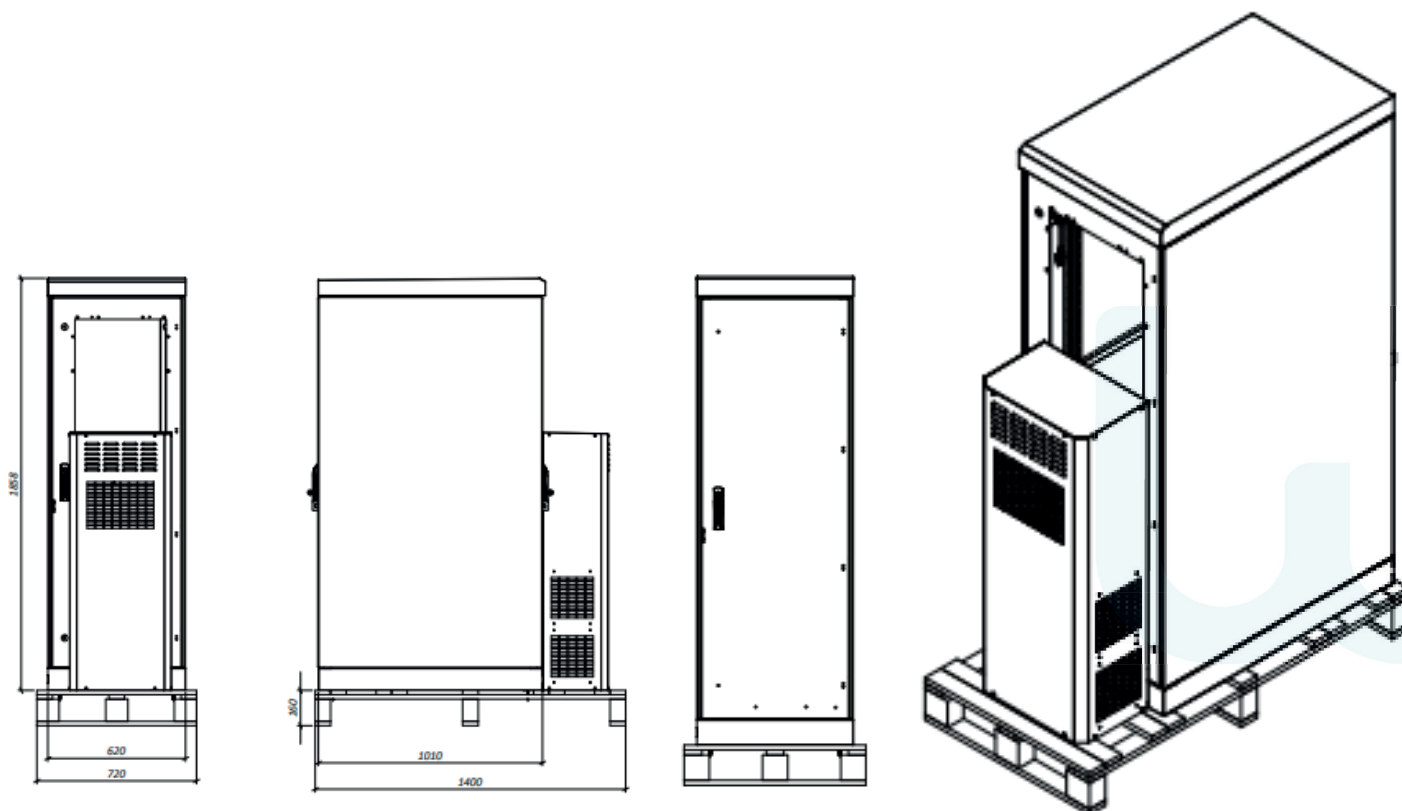

ACESSÓRIOS

- Bandeja Fixa, deslizante e fixação frontal 19"
- Painel cego 19"
- Painel passa cabos
- Régua de tomadas
- Sistema de iluminação